



İNŞAAT MATERİALLARI

YAPIŞDIRICILAR

**İZOLYASIYA
MATERİALLARI**

**FUGA FASAD ARA
DOLDURUCULARI**

**FUGA ARALIQ
DOLDURUCULARI**

BOYALAR



YAPIŞDIRICILAR

Qarışqa
Master Fasad
Orginal Plyus
Master Bəyaz
Master Termo
Nobay
Proffmat
Akrapol
Aznaxkim 1400
Aznaxkim 1200
Aznaxkim Universal

İZOLYASIYA MATERIALLARI

Master latex
Master Kim ultrasel

FUGA FASAD ARA DOLDURUCULARI

Masterfuga

BOYALAR

Akrilik Dış Cephe boyası
Akrilik Dış Cephe macun
Plastik boya
Sutut elastik boya
Plastik Plus boya
Tavan boyası



Yapıştırıcılar



**Aznaxkim
universal**



**Aznaxkim
1200**



**Aznaxkim
1400**



Akrapol



Original Plyus



Master fasad



Master beyaz



Master termo



Proffmat



Proffmat kafel və keramika yapışdırıcısı

Məhsul haqqında

Masterkim sement əsaslı, kafel və keramika yapışdırıcısıdır.
TS 11140 EN 12004 - C1T sinifinə uyğundur.
C1= Normal sərtləşən sement əsəli yapışdırıcıdır.
T= Sürüşmə xüsusiyyəti azaldılmışdır.

Üstünlükləri

- Asan qarışılır və asan tətbiq olunur.
- Vertikal tətbiq zamanı sürüşmə baş vermir.
- İşlənilmə müddəti uzundur.

Qarışım nisbətləri

1 kq toz üçün	-0,28 litr su
25 kq toz üçün	-7,00 litr su
Qarışım sıxlığı	-1,57 kq/lit

İstifadə sahələri

- iç məkanlarda, vertikal və horizontal tətbiqlərdə
- hamam, mətbəx və dəhliz kimi yerlərə kafel, keramika və mərmərlərin yapışdırılmasında istifadə olunur.

Materialın tərkibi

Rəngi	Boz rəngli toz
Yapışdırma müqaviməti	>0,50 N/mm ² (28 gün)
Açıq havada gözləmə müddəti	15 dəq
İstifadə müddəti	2 saat
Tamamlama müddəti	3-5 dəq
Tətbiq ediləcək zəminin istiliyi	+5°C +25°C
Xidmət istiliyi	-20°C +80°C
Derz dolğu müddəti	24 saat
İstifadəyə açma müddəti	24 saat



Aznaxkim I 200

ekonomik kafel və keramika yapışdırma qarışığı



Məhsul haqqında

Ekokim, sement əsaslı, kafel və keramika yapışdırıcısıdır.

Üstünlükləri

- Asan qarışılır və asan tətbiq olunur.
- Vertikal tətbiq zamanı sürüşmə baş vermir.
- İşlənəbilmə müddəti uzundur.

Qarışım nisbətləri

1 kq toz üçün	-0,28 litr su
25 kq toz üçün	-7,00 litr su
Qarışım sıxlığı	-1,57 kq/lt

İstifadə sahələri

- iç və xarici məkanlarda, vertikal və horizontal tətbiqlərdə
- hamam, mətbəx və dəhliz kimi yerlərə kafel, keramika və mərmərlərin yapışdırılmasında istifadə olunur.

Materialın tərkibi

Rəngi	Boz rəngli toz
Yapışdırma müqaviməti	>0,50 N/mm ² (28 gün)
Açıq havada gözləmə müddəti	20 dəq
İstifadə müddəti	2 saat
Tamamlama müddəti	3-5 dəq
Tətbiq ediləcək zəminin istiliyi	+5° C +25° C
Xidmət istiliyi	-20° C +80° C
Derz dolğu müddəti	24 saat
İstifadəyə açma müddəti	24 saat



Aznaxkim universal

kafel və keramika yapışdırma qarışığı

Üstünlükləri

- Asan qarışılır və asan tətbiq olunur.
- Vertikal tətbiq zamanı sürüşmə baş vermir.
- İşlənəbilmə müddəti uzundur.

Qarışım nisbətləri


1 kq toz üçün	-0,28 litr su
25 kq toz üçün	-7,00 litr su
Qarışım sıxlığı	-1,57 kq/lt

İstifadə sahələri

- iç məkanlarda, vertikal və horizontal tətbiqlərdə
- dekorativ kərpic, təbii qranit, qranit keranit, böyük ölçülü keramika şüşə mozaika, traverten və örtüklərin yapışdırılmasında.
- su hovuzlarında, qalxan və balkonlarda, ani istilik dəyişimlərində və s.

Materialın tərkibi

Rəngi	Boz rəngli toz
Yapışdırma müqaviməti	>0,50 N/mm ² (28 gün)
Açıq havada gözləmə müddəti	20 dəq
İstifadə müddəti	2 saat
Tamamlama müddəti	3-5 dəq
Tətbiq ediləcək zəminin istiliyi	+5° C +25° C
Xidmət istiliyi	-20° C +80° C
Derz dolğu müddəti	24 saat
İstifadəyə açma müddəti	24 saat

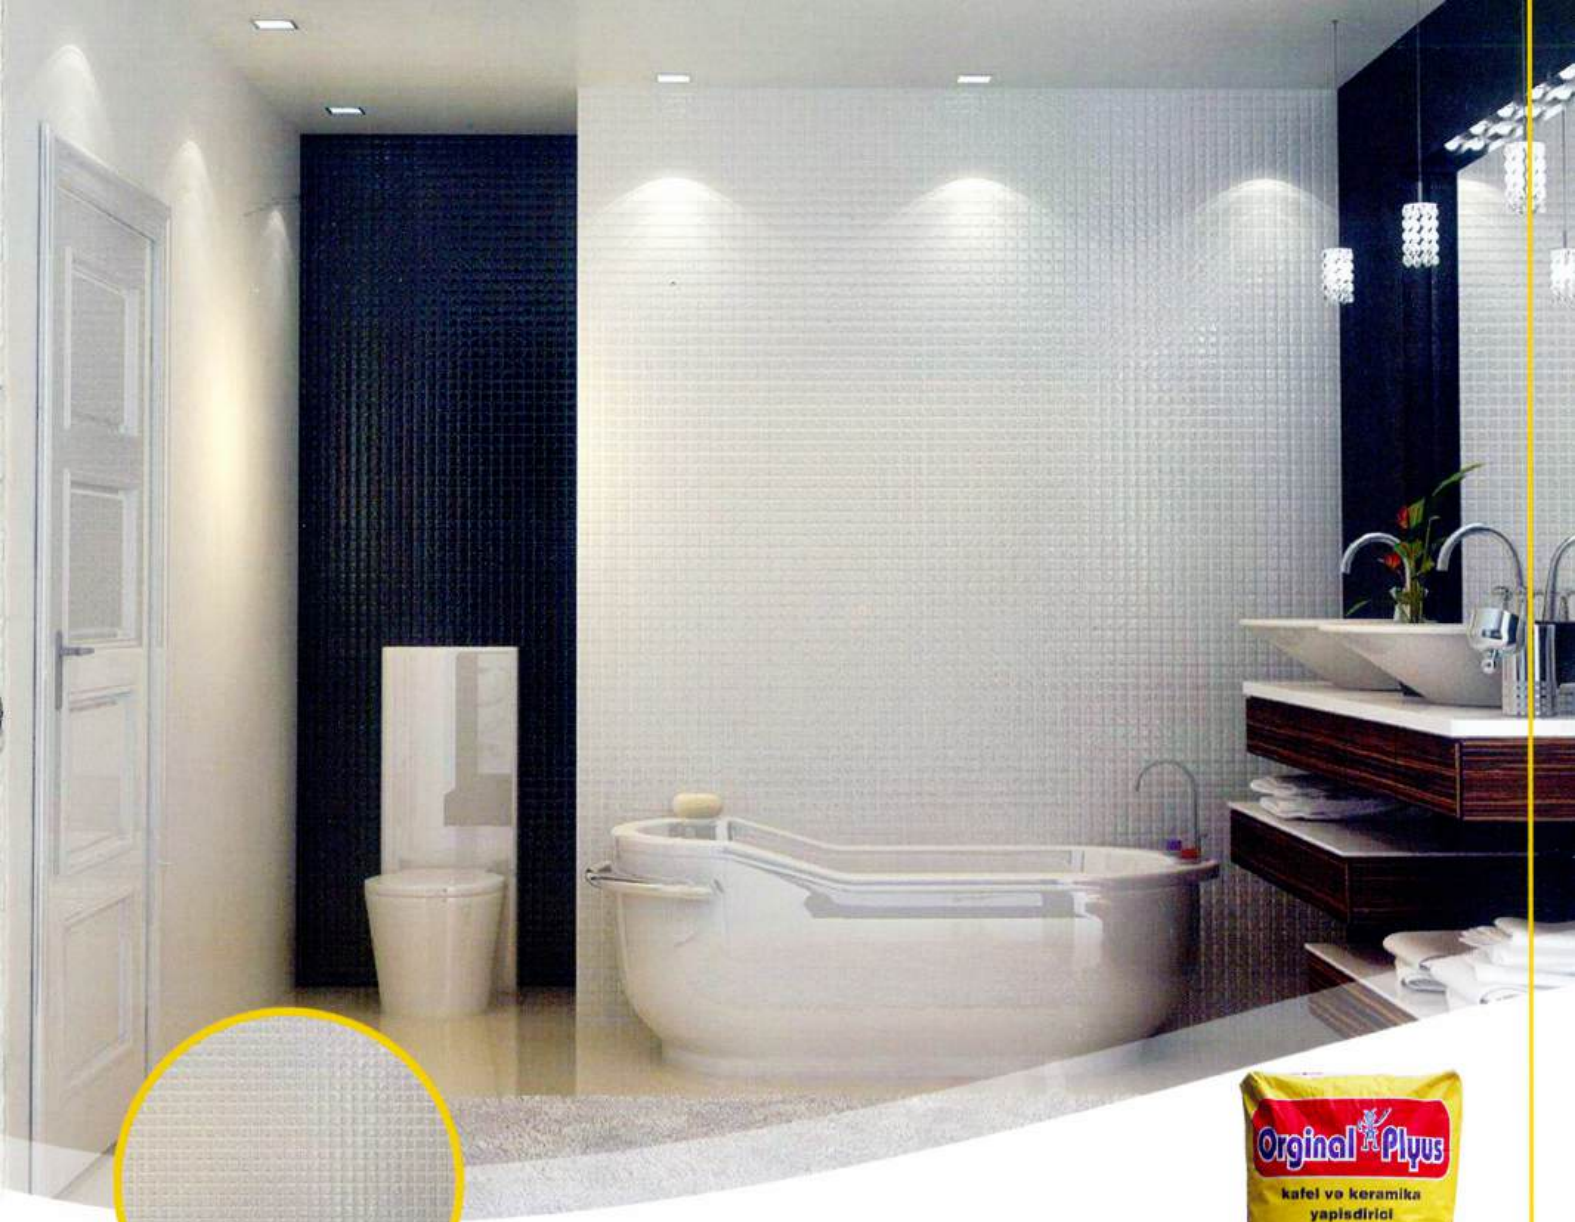

Original Plus kafel və keramika yapışdırıcısı



Üstünlükləri

- Asan qarışılır və asan tətbiq olunur.
- Vertikal tətbiq zamanı sürüşmə baş vermir.
- İşlənəbilmə müddəti uzundur.

İstifadə sahələri

- iç məkanlarda, vertikal və horizontal tətbiqlərdə
- dekorativ kərpic, təbii qranit, qranit keranit, böyük ölçülü keramika şüşə mozaika, traverten və örtüklərin yapışdırılmasında.
- su hovuzlarında, qalxan və balkonlarda, ani istilik dəyişimlərində və s.

Materialın tərkibi

Qarışım nisbətləri

1 kq toz üçün	-0,28 litr su
25 kq toz üçün	-7,00 litr su
Qarışım sıxlığı	-1,57 kq/lt

Rəngi	Boz rəngli toz
Yapışdırma müqaviməti	>0,50 N/mm ² [28 gün]
Açıq havada gözləmə müddəti	20 dəq
İstifadə müddəti	2 saat
Tamamlama müddəti	3-5 dəq
Tətbiq ediləcək zəminin istiliyi	+5°C +25°C
Xidmət istiliyi	-20°C +80°C
Derz dolğu müddəti	24 saat
İstifadəyə açma müddəti	24 saat



Master Fasad

yüksək məhsuldarlığı əsnək xarici örtük yapışdırıcısı

Məhsul haqqında

Master Fasad sement əsaslı, kafel və keramika, mərmər və qranit, dekorativ kərpic yapışdırılmasında istifadə olunan, yüksək performanslı yapışdırıcıdır.

Üstünlükləri

- Asan qarışılır və asan tətbiq olunur.
- Vertikal tətbiq zamanı sürüşmə baş vermir.
- İşlənəbilmə müddəti uzundur.

Qarışım nisbətləri

1 kq toz üçün	-0,28 litr su
25 kq toz üçün	-7,00 litr su
Qarışım sıxlığı	-1,57 kq/lt

İstifadə sahələri

- xarici məkanların divar və döşəmələrində istifadə olunur
- dekorativ kərpic, təbii qranit, qranit keranit, böyük ölçülü keramika, şüşə mozaika, traverten və örtüklərin yapışdırılmasında
- su hovuzlarında, qalxan və balkonlarda və s. yerlərdə

Materialın tərkibi

Rəngi	Boz rəngli toz
Yapışdırma müqaviməti	>0,50 N/mm ² (28 gün)
Açıq havada gözləmə müddəti	15 dəq
İstifadə müddəti	2 saat
Tamamlama müddəti	3-5 dəq
Tətbiq ediləcək zəminin istiliyi	+5°C +25°C
Xidmət istiliyi	-20°C +80°C
Derz dolğu müddəti	24 saat
İstifadəyə açma müddəti	24 saat



Master Bəyaz kafel, keramika və şüşə mozaika yapışdırıcısı

Məhsul haqqında

Master Bəyaz sement əsaslı, kafel, şüşə mozaika və keramika yapışdırıcısı
TS 11140 EN 12004 - C1T sinifinə uyğundur
C1= Normal sərtləşən sement əsaslı yapışdırıcı.
T=Sürüşmə xüsusiyyəti azadılmış.

Üstünlükləri

- Asan qarışılır və asan tətbiq olunur.
- Vertikal tətbiq zamanı sürüşmə baş vermir.
- İşlənəbilmə müddəti uzundur.

Qarışım nisbətləri

1 kq toz üçün	-0,28 litr su
25 kq toz üçün	-7,00 litr su
Qarışım sıxlığı	-1,57 kq/lt

İstifadə sahələri

- iç və xarici məkanlarda, vertikal və horizontal tətbiqlərdə
- hamam, mətbəx və dəhliz kimi yerlərə kafel, keramika və marmərlərin yapışdırılmasında istifadə olunur.

Materialın tərkibi

Rəngi	Ağ rəngli toz
Yapışdırma müqaviməti	>0,50 N/mm ² (28 gün)
Açıq havada gözləmə müddəti	20 dəq
İstifadə müddəti	2 saat
Tamamlama müddəti	3-5 dəq
Tətbiq ediləcək zəminin istiliyi	+5°C +25°C
Xidmət istiliyi	-20°C +80°C
Derz dolğu müddəti	24 saat
İstifadəyə açma müddəti	24 saat





Master termo strafor sıva qarışığı

Məhsul haqqında

Master termo sement özüllü, polimer əlavəli, mikro lifli, müvafiq doldurucu maddələrlə modifikasiya olunmuş, yüksək keyfiyyətli, EPS, XPS suvaqlanması zamanı istifadə olunur.

Üstünlükləri

- Asan qarışılır və asan tətbiq olunur.
- möhəm yapışqanlıq

Qarışım nisbətləri

- | | |
|-----------------|-----------|
| 1 kq toz üçün | ~ litr su |
| 25 kq toz üçün | ~ litr su |
| Qarışım sıxlığı | - kq/lt |

İstifadə sahələri

- tikililərin daxili və xarici fəsadlarında, beton, kərpic, qaz, kubik, parket, sement özüllü suvaq, istilik izolyasiya lövhələri səthlərinin suvaqlanması zamanı istifadə olunur.
- digər tətbiqetmə səthləri üçün bizə müraciət edin

Materialın tərkibi

Rəngi	Boz rəngli toz
Qopma müqaviməti	$>1,1 \text{ N/mm}^2$ (28 gün)
Təzyiq müqaviməti	
7 gün	23 N/mm^2
28 gün	35 N/mm^2
İstifadə müddəti	35 dəqiqə
Tətbiq ediləcək səthin istiliyi	$+5^\circ \text{C} +35^\circ \text{C}$
İstifadəyə açma müddəti	5 saat



Qarışqa əsnək kafel keramika və mozaika yapışdırıcısı

Məhsul haqqında

Master flex sement əsaslı, xüsusi dənə boyunda polimer qatlı dolğu, məhsul performansını və istifadə olunma qabiliyyətini artırıcı, kimyəvi qarışıqlı Flex kafel və keramika yapışdırıcısı.

Üstünlükləri

- Asan qarışılır və asan tətbiq olunur.
- Vertikal tətbiq zamanı sürüşmə baş vermir.
- İşlənəbilmə müddəti uzundur.

Qarışım nisbətləri

1 kq toz üçün	-0,28 litr su
20 kq toz üçün	-7,00 litr su
Qarışım sıxlığı	-1,57 kq/lt

İstifadə sahələri

-böyük ölçülü döşəmələrin yapışdırılmasında, üzmə hovuzları, xüsusi ilə binaların islaq həcmli döşəmələrində (vanna otağı, tualet), terras və balkonlarda, su depolarında, beton suvaq kimi səthlərin üzərində, istilik izolyasiya lövhələrinin suvanmasında və s. yerlərdə

Materialın tərkibi

Rəngi	
Temperaturu	
Qarışdırma nisbəti	
Qab ömrü	
İstifadəyə verilmə	
Sərf	
Ambalaj	
Rəf ömrü	
Yapışma müqaviməti	

Ağ rəngli toz	
+5° C +25° C	
5-5,5 lt su / 20kq. Toz	
1 saat	
Divarda 24, yerdə 48 saat	
4-5 kq/m ²	
20 kq kraft torba	
1 il	
>0,8 N/mm ²	



İzolyasiya materialları



**MasterKim
ultrasel**



Master latex





Master latex cüt komponentli sement əsaslı su izolyasiya qarışığı

İstifadə sahələri

- üzgüçülük hovuzları və termal hovuzlar (üzərinə keramika örtülərək)
- soyuq hava anbarlarının divar və döşəmələrinin örtülməsində
- tualet,hamam,mətbəx kimi binanın bütün yaş hissələrində
- terraslarda (üzəri örtülmək şərti ilə) əsas və köməkçi divarlarda

Materialın tərkibi

Rəngi	Tünd sement rəngi
Yapıdırma müqaviməti	$>1,50 \text{ N/mm}^2$
İstifadə müddəti	1 həftə
Təzyiqli suya davamiyyəti	2 bar (müsbət)
Tətbiq ediləcək zəminin istiliyi	$+5^{\circ} \text{C} +25^{\circ} \text{C}$
Üzərinin örtülməsi	3 gün (suvaq və keramika)



Məhsul haqqında

Master Latex polimer dispersiyon əsaslı iki komponentli yarı elastik su izolyasiya materialı

Üstünlükləri

- Asan qarışılır və asan tətbiq olunur.
- Vertikal tətbiq zamanı sürüşmə baş vermir.
- İşlənəbilmə müddəti uzundur.

Qarışım nisbətləri

1 qat	-1,20 kq/m ²
2 qat	-1,00 kq/m ²
3 qat	-1,00 kq/m ²



MasterKim ultrasel özü yayıla bilən

İstifadə sahələri

- iç və xarici məkanlarda, vertikal və horizontal tətbiqlərdə
- hamam, mətbəx və dəhliz kimi yerlərə kafel, keramika və mərmərlərin yapışdırılmasında istifadə olunur.

Materialın tərkibi

Rəngi	Ağ rəngli toz
Yapışdırma müqaviməti	$>0,50 \text{ N/mm}^2$ (28 gün)
Açıq havada gözləmə müddəti	20 dəq
İstifadə müddəti	2 saat
Tamamlama müddəti	3-5 dəq
Tətbiq ediləcək zəminin istiliyi	$+5^\circ \text{C} +25^\circ \text{C}$
Xidmət istiliyi	$-20^\circ \text{C} +80^\circ \text{C}$
Derz dolğu müddəti	24 saat
İstifadəyə açma müddəti	24 saat

Məhsul haqqında

MasterKim ultrasel sement əsaslı, kafel və keramika yapışdırıcısı
TS 11140 EN 12004 - C1T sinifinə uyğundur
C1= Normal sərtləşən sement əsaslı yapışdırıcı.
T=Sürüşmə xüsusiyyəti azadılmış.

Üstünlükləri

- Asan qarışılır və asan tətbiq olunur.
- Vertikal tətbiq zamanı sürüşmə baş vermir.
- İşlənəbilmə müddəti uzundur.

Qarışım nisbətləri

1 kq toz üçün	-0,28 litr su
25 kq toz üçün	-7,00 litr su
Qarışım sıxlığı	-1,57 kq/lt

Fuga Fasad ara doldurucuları



Master fuga



Master fuga səment əsaslı daş, kərpic dərz dolğusu

İstifadə sahələri

- xarici məkanlarda, şaquli və üfüqi tətbiq edilmədən mövcud səthlərə yapışdırılmış keramika, daş, kotto, çay daşları, şüşə kərpic dərzlərin doldurulmasında
- Binalarda, ticarət mərkəzlərində, mehmanxanalarda və s.

Materialın tərkibi

Təzyiqə müqaviməti	>17 H/mm ²
əyilməyə müqaviməti	<4 H/mm ²
Tətbiq ediləcək səthin istiliyi	+5° C +25° C
İstifadə müddəti	1 saat
Üzərində yeriə bilmə müddəti	12 saat
istililiyə davamlılığı	-20° C +80° C



Məhsul haqqında

Master Fuga Fasad maksimum 20 mm dərz aralığına qədər tətbiq edilə bilən təbii daş, kotto, çay daşları, şüşə kərpic üçün su keçirməyən dərz dolğusu materialıdır.


Üstünlükləri

- Rəngini qoruyur
- 5,20 mm dərz genişlikləri üçün uyğundur
- Keramika kənarlarına çatlamadan əla yığılır

Qarışım nisbətləri

1 kq toz üçün	-0,24 litr su
20 kq toz üçün	-4,8 litr su
Qarışım sıxlığı	-1,98 kq/lt

Fuga Aralık
doldurucuları

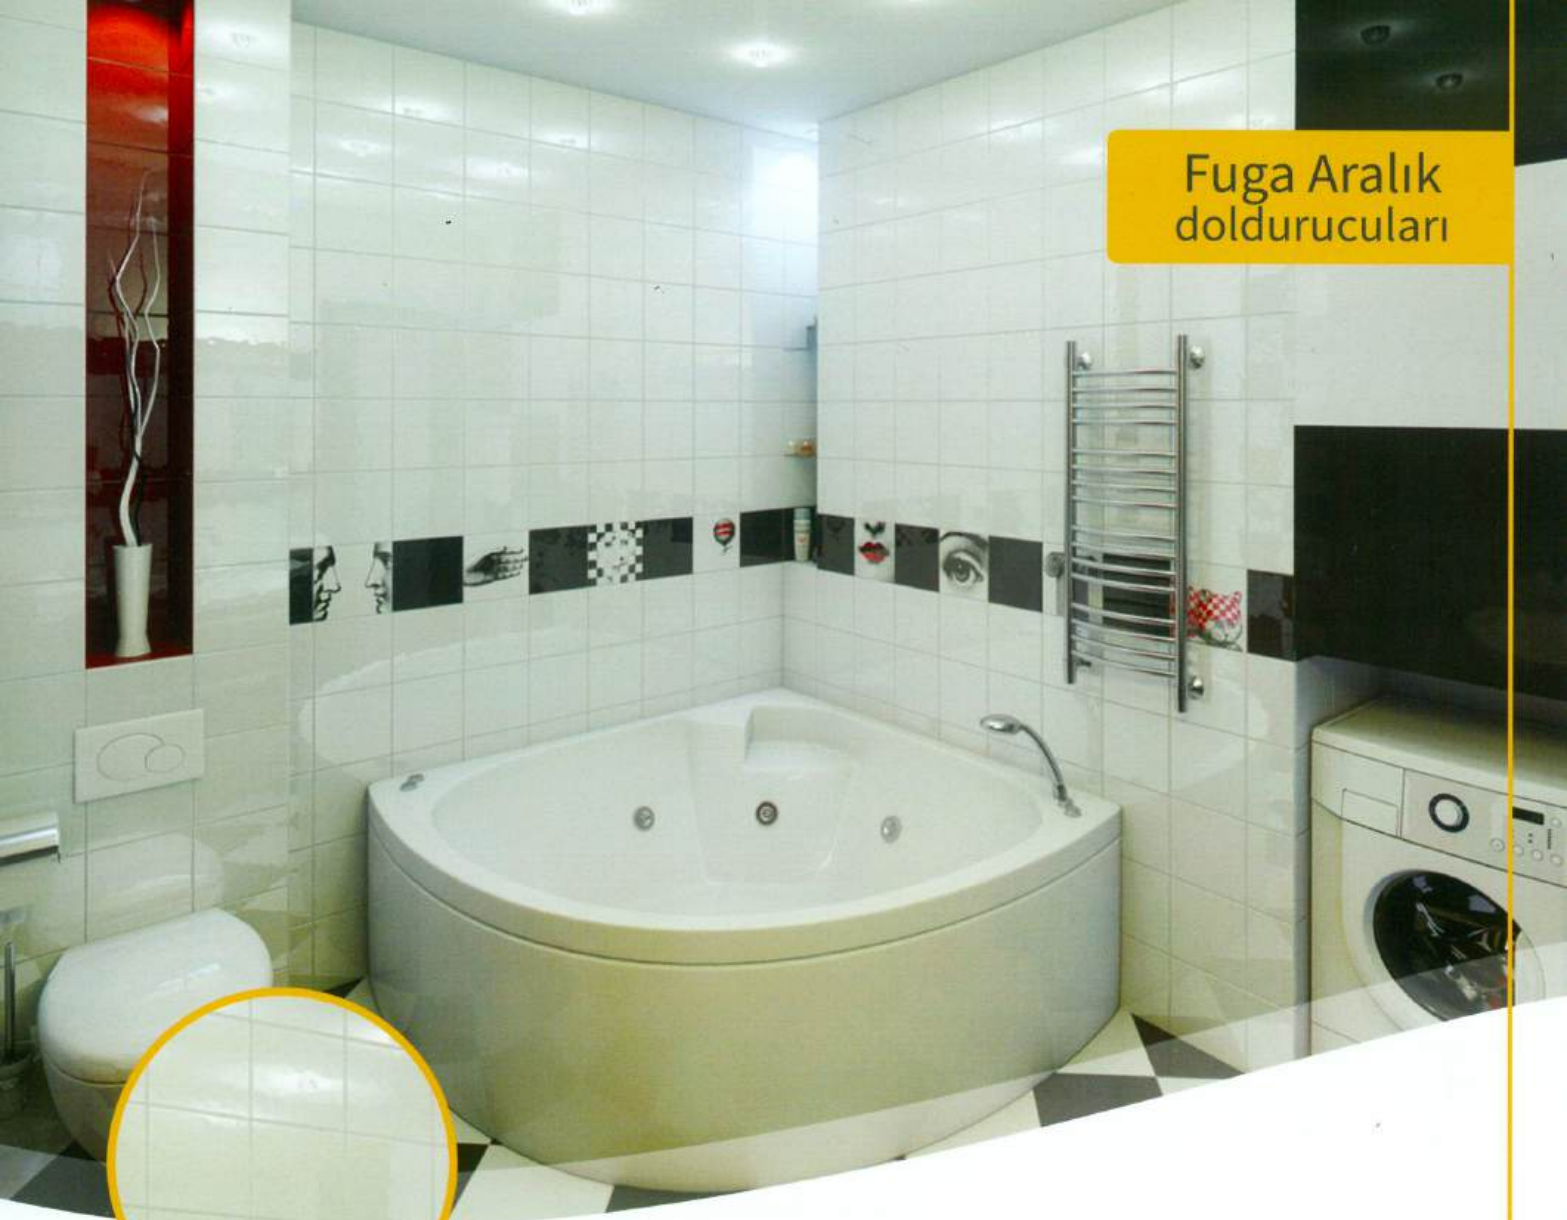

Master fuga



Master fuga sement əsaslı kafel və keramika dərz dolğusu

25 kq / 5 kq / 1 kq

İstifadə sahələri

- daxili məkanlarda, şaquli və üfüqi tətbiqlərdə, mövcud səthlərə yapışdırılmış kafel və keramika
- dərzlərin doldurulmasında, binalarda, ticarət mərkəzlərində mehmanxanalarda və s. yerlərdə

Materialın tərkibi

təzyiqə müqaviməti	>15 N/mm ²
əyilməyə müqaviməti	<3,50 N/mm ²
Suyu əmməsi	
60 dəqiqə	<5 qr
240 dəqiqə	<10 qr
aşınma müqaviməti	<2000 mm ³
tətbiq ediləcək zəmin istiliyi	+5° C +25° C
xidmət istiliyi	-20° C +80° C
gözləmə müddəti	3-5 dəqiqə

Məhsul haqqında

Master fuga sement əsaslı, kafel və keramika üçün dərz dolğusu materialdır.

TS EN 13888 - Çd1 sinifinə uyğundur.

ÇD=sement əsaslı dərz dolğusu,

1=normal dərz dolğu materialları

Üstünlükləri

- Rəngini qoruyur,asan hazırlanır və tətbiq edilir
- İncə səthləri cızdır, 2-5 mmdər genişliyi uyğundur
- Keramika qırıqlarına çatlamadan əla yapışır.

Qarışım nisbətləri

1 kq toz üçün	-0,28 litr su
25 kq toz üçün	-7,00 litr su
Qarışım sıxlığı	-1,57 kq/lt



BOYALAR

Akrilik Dış Cephe boyası

Akrilik Dış Cephe macun

Plastik boya

Sutut elastik boya

Plastik Plus boya

Tavan boyası

Su əsaslı mebel boyaları


PU dispersiya membran yapışdırıcısı





Su Əsaslı 2K PU Mebel Boyası (DIAS AquaPU 2K)

- **Xüsusiyyətləri:** İki komponentli su əsaslı poliuretan boya, cızılmaya və kimyəvi təsirlərə yüksək davamlılıq, mükəmməl yayılma və ipək-mat səth, ekoloji təmiz və qoxusuz.
- **Tətbiq sahəsi:** Daxili məkan mebelləri, MDF və taxta səthlər.
- **Saxlama müddəti:** Açılmamış qabda 1 il.
- **Xəbərdarlıq:** Uşaqlar üçün əlçatmaz yerdə saxlayın.

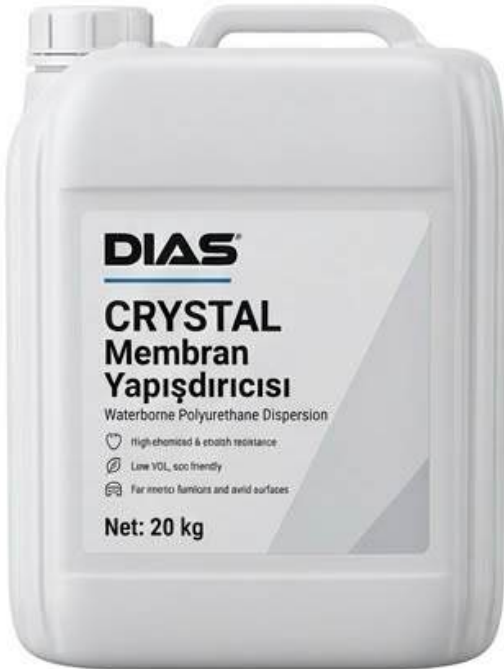

DIAS CRYSTAL Membran Yapışdırıcısı

- **Xüsusiyyətləri:** Poliuretan dispersiya əsaslı 3D membran pres yapışdırıcısı, yüksək istilik və nəm müqaviməti, güclü ilkin yapışma qabiliyyəti, incə sprej qabiliyyəti və bərabər yayılma, ekoloji təmiz və qoxusuz formula.
- **Tətbiq sahəsi:** Mebel fasadları, qapılar və profil istehsalında MDF, HDF və taxta səthləə PVC, PET və PP membran folyoların preslənməsi.
- **Saxlama müddəti:** Orijinal açılmamış qabda +10°C ilə +25°C arasında 1 il.
- **Xəbərdarlıq:** Donmaqdan qoruyun. Uşaqların əli çatmayan yerdə saxlayın.



SUTUT elastik nemönleyici boya

SUTUT: Sitren akril əsaslı, suda həll olunmuş elastik fəsad boyasıdır.

Xüsusiyyətləri: Çəkildişi səthdə elastik təbəqə yaradır, səthin hava keçiriciliyinə mane olmur, rütubətin qarşısını alır.

Saxlama müddəti: Açılmamış halda 1 il

Xəbərdarlıq: Orqanizm daxilinə düşməsindən qorunun. Uşaqlar üçün əlçatmaz yerdə saxlayın.

İç cephe plastik boyası

PLASTİK: Plastik boya akril əsaslı yüksək keyfiyyətli, fırça və rulon izi buraxmayan, su keçirməyən bir mat boyadır.

Xüsusiyyətləri: Plastik boya hər növ səthə çox güclü yapışma qabiliyyəti olan, çatlamayan, ovulmayan, atmosfer şərtlərinə dayanıqlı, dekorativ görüntülü bir iç səth boyasıdır.

Saxlama müddəti: Açılmamış halda 1 il

Xəbərdarlıq: Orqanizm daxilinə düşməsindən qorunun. Uşaqlar üçün əlçatmaz yerdə saxlayın.

PLUS boya

PLASTİK: Plastik boya akril əsaslı yüksək keyfiyyətli, fırça və rulon izi buraxmayan, su keçirməyən bir mat boyadır.

Xüsusiyyətləri: Plastik boya hər növ səthə çox güclü yapışma qabiliyyəti olan, çatlamayan, ovulmayan, atmosfer şərtlərinə dayanıqlı, dekorativ görüntülü bir iç səth boyasıdır.

Saxlama müddəti: Açılmamış halda 1 il

Xəbərdarlıq: Orqanizm daxilinə düşməsindən qorunun. Uşaqlar üçün əlçatmaz yerdə saxlayın.



Akrilik dış cephe macunu

Akrilik dış cephe macunu; Sitren akril əsaslı, suda həll olunmuş fasad macundur.

Xüsusiyyətləri: Boyanacaq səthin hamarlaşdırılması, çatların doldurulması, üçün işlədilir, tez quruyur, suya davamlıdır, atmosfer təsirlərinə dayanıqlıdır, səthin hava keçiriciliyinə mane olmur.

İstiadəsi: İşlənəcək səth kənar cisimlərdən və köhnə boyalardan təmizlənməli, şpater ilə səthə çəkilməlidir. İkinci qat çəkilərkən, birinci qat tam qurumuş olmalıdır.

Saxlanma müddəti: Qapağı açılmadan 1 il

Xəbərdarlıq: Gözə və orqanizm daxilinə düşməsindən qorunun.

Uşaqlar üçün əlçatmaz yerdə saxlayın!



Masterkim Fasad boyası

Akrilik dış cephe macunu; Sitren akril əsaslı, suda həll olunmuş mat fasad macundur.

Xüsusiyyətləri: Akrilik dış cephe boyası hər növ səthə yapışma gücü yüksək olan, çatlamayan, fırça və rulon izi buraxmayan, çəkildiyi zaman axmayan, suya davamlı və atmosfer təsirlərinə dayanıqlı dekorativ fasad boyasıdır.

İstifadəsi: Boya çəkiləcək səth kənar cisimlərdən və köhnə boyalardan təmizlənməli, akrilik astar BİNDER çəkildikdən 2-3 saat sonra 15% su ilə incəldilərək iki qat çəkmə.

Saxlanma müddəti: Tam quruma 20 saat Qapağı açılmadan 1 il

Xəbərdarlıq: Gözə və orqanizm daxilinə düşməsindən qorunun.

Uşaqlar üçün əlçatmaz yerdə saxlayın!

D I A S

— we have a dream —



DIAS

— we have a dream —

DIAS MMC

Bakı şəhəri, Abşeron rayonu,
Novxanı kəndi, X.Şirvani küçəsi

Tel: +99450 285 68 15

www.dias.az